

Ποτενσιόμετρο [Φ22]




Plug & Play

Ποτενσιόμετρο Φ22mm, plug & play, έτοιμο για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα. Η τεχνολογία του επιτρέπει μια πολύ βολική διαδικασία γρήγορης καλωδίωσης.


Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|---|
| Θερμ/σία λειτουργίας: | -40°C ~ +90°C |
| Μηχανικός χρόνος ζωής: | 75000 επαναλήψεις |
| Εύρος αντίστασης: | Γραμμική 1kΩ ~ 0.5MΩ |
| Αντοχή: | 10% γραμμική |
| Περιστροφή: | 270°±10° χωρίς διακόπτη 240°±10° με διακόπτη |
| Μέγιστη συνεχής τάση: | 350VAC |
| IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, IEC 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1 | |

Electrical Diagram



Διάγραμμα (Διαστάσεις)

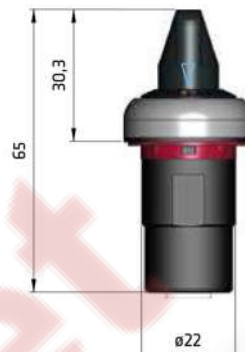

IP67

Τηλεφωνική πρίζα [Φ22]



Plug & Play

Τηλεφωνική πρίζα περικλειστη Φ22mm, plug & play. Δίνει τη δυνατότητα στα δίκτυα Ethernet να διέλθουν μέσω του ηλεκτρικού πίνακα χωρίς να χρειαστεί να ανοιχτεί. Το προστατευτικό καπάκι από καουτσούκ παραμένει συνδεδεμένο στη συσκευή και εμποδίζει τη εισχώρηση νερού ή βρωμιάς στο εσωτερικό του.


Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|---------------|
| Σύνδεση: | RJ45 |
| Θερμ/σία λειτουργίας: | -25°C ~ +75°C |
| IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, IEC 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1 | |

Top View



Διάγραμμα (Διαστάσεις)

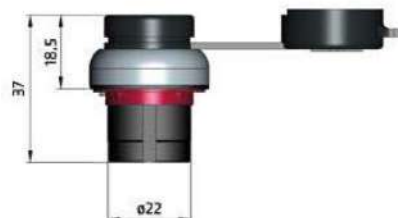

IP67

USB Connector 3.0, Type A/F [Φ22]



Plug & Play

Υποδοχή USB περικλειστη Φ22mm, plug & play. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων και ρεύματος μέσω του ηλεκτρικού πίνακα χωρίς να χρειαστεί να ανοιχτεί. Το προστατευτικό καπάκι από καουτσούκ παραμένει συνδεδεμένο στη συσκευή και εμποδίζει τη εισχώρηση νερού ή βρωμιάς στο εσωτερικό του.


Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|-------------------|
| Σύνδεση: | USB 2.0 - USB 3.0 |
| Θερμ/σία λειτουργίας: | -25°C ~ +75°C |
| IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, IEC 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1 | |

Top View



Διάγραμμα (Διαστάσεις)

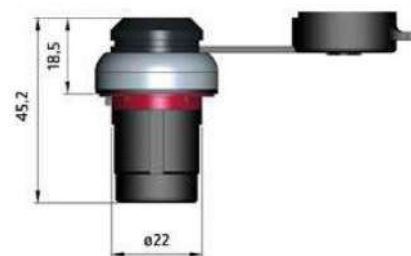

IP67