

Caractéristiques techniques / Technical specifications

Plage de fréquence / Frequency range : 40-2150 MHz
 Gain en pente / Sloped gain (typ.):
 * 40 MHz 9 dB
 * 860 MHz 12 dB
 * 950 MHz 13 dB
 * 2150 MHz 16 dB
 Facteur de bruit / Noise figure: 4 dB
 Niveau de sortie max. : 103 dBµV
 Max. output level :
 Alimentation / Power: 13-18Vcc / 30mA avec passage cc
 13-18V DC / 30mA with DC power pass
 Dimensions : 72 x 22 x 17 mm.

Utilisation en intérieur / Indoor use

05/06

J johansson®

UNITRON n.v.


Frankrijklaan 27
 B-8970 Poperinge
 Belgium
 TEL +32 57 33 33 63 FAX +32 57 33 45 24
 www.johansson.be
 e-mail : sales@johansson.be

J johansson®

REF. 9617

Amplificateur de ligne large bande
 Sloped gain wide band line amplifier

Branchements / How to make your connections

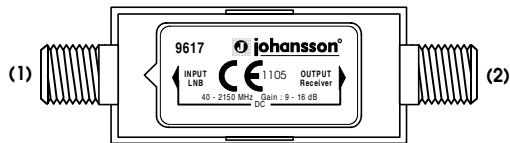

(1) = vers Ant. - LNB / to Ant. - LNB
 (2) = vers récepteur satellite / to satellite receiver

Application - Amplification des signaux terrestres et satellites pour compenser les pertes du câble coaxial.
 - Boosting the terrestrial and satellite signals to compensate coaxial cable losses.

