

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ \ ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ

## PT447



## ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΠΑΥΣΗ

Χρησιμοποιείται σε αυτοματισμούς που απαιτείται μια κυκλική διαδικασία τύπου ON-OFF-ON, με ανεξάρτητα ρυθμιζόμενους χρόνους για την ON και την OFF λειτουργία.

Η λειτουργία ξεκινά με την εφαρμογή της τάσης τροφοδοσίας οπότε οπλίζει το Ρελέ 1 (ON) για ρυθμιζόμενο χρόνο T1, ακολουθεί ένας «νεκρός» ρυθμιζόμενος χρόνος T2 (OFF), που και τα δύο Ρελέ είναι απενεργοποιημένα και στη συνέχεια οπλίζει το Ρελέ 2 (ON) που μένει οπλισμένο για ρυθμιζόμενο χρόνο T1 και πάλι. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς για όσο χρόνο η συσκευή τροφοδοτείται με τάση.


Είναι ψηφιακό και λειτουργεί με μικροελεγκτή.

Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας και σε διαφορετικές τάσεις λειτουργίας (12V, 24V, 48V, 110V, 400V)

### τεχνικά χαρακτηριστικά

κλίμακα χρόνου (RELAY OFF)	1 - 15 sec έως 1 - 60 min
κλίμακα χρόνου (RELAY ON)	1 - 15 sec έως 1 - 60 min
τροφοδοσία	230V AC / 50Hz
ρελέ εξόδου	Μίας μεταγωγικής επαφής 10A / 250V AC cat. AC1
ενδείξεις led	RELAY ON
προστασία	Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
βάση σύνδεσης	Τύπου λυχνίας, 11p
περίβλημα	Πλαστικό κουτί / 42 x 89 x 94 mm / IP 41
θερμοκρασία λειτουργίας	-20° ως +50° C

### συνδεσμολογία 11p

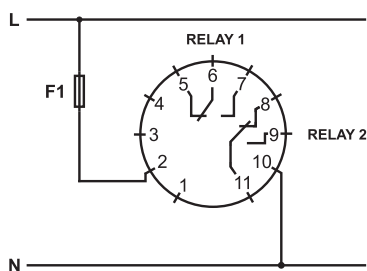

### διάγραμμα λειτουργίας

